

Disto®
Distanzprofil für
Fassadenanschluß



Disto®

Distanzprofil für Fassadenanschluß

- Unauffälliges Profil in steingrau
- Lasche verhindert Hochrutschen des Profils.

Wir liefern deutschlandweit:



Begrünungssysteme GmbH

Flugplatzstraße 35, D-67435 Neustadt
Tel.: +49 (0)7223 951189-0

info@systembott.de
www.systembott.de
www.shop.systembott.de

Geschäftsführerin: Margit Schemel
HRB Ludwigshafen 67011
USt.Id. Nr: DE268921055



Gesicherter Feuchtigkeitstransfer entlang der Fassade.

Das Disto® Profil gewährt eine saubere und unauffällige Distanz des Belags zur verputzten Aussendämmung.

Mit Disto® kann die Abstandsvorgabe effizient und dauerhaft umgesetzt werden.

Dank der Lasche, die unter den Belag reicht, bleibt das Disto® in Position und wandert mit der Zeit nicht aus der Fuge heraus.




Die Platten beschweren die Lasche. Das Profil ist fixiert.

Montage

- Disto® an die Fassade legen.
- Zwischen zwei Disto®-Profilen einen Abstand von 5mm einhalten. (Wärmeausdehnung)
- Platten auf den Schenkel des disto Profils legen.

- Unauffälliges Profil in steingrau
- Befestigung durch Plattengewicht auf Lasche (kein Hochrutschen)
- Schlank und scharfkantig

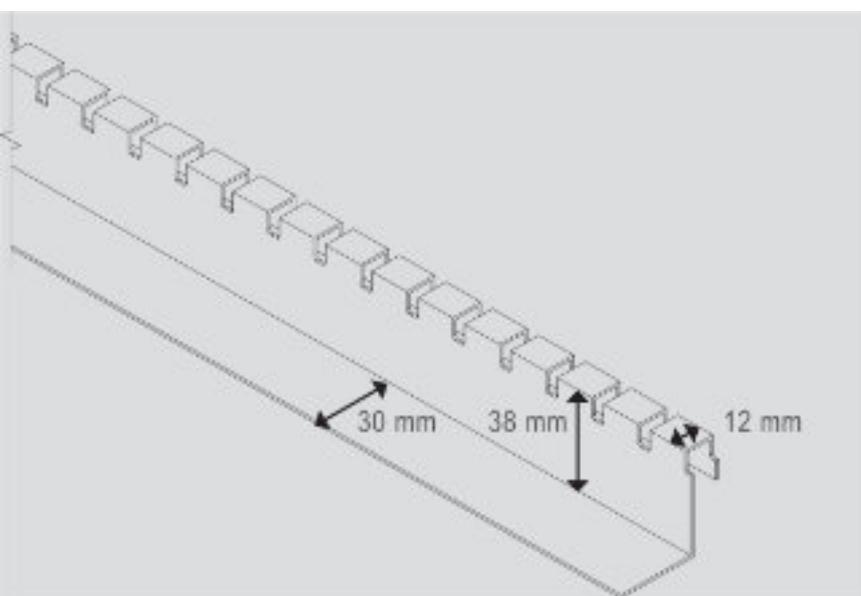

Detail

Fugenbreite:	12 mm
Höhe*:	38 mm (für Plattenstärke 40 mm)
Schlitzöffnung:	5 mm
Länge:	2 m
Material:	Hart-PVC, UV-beständig
Packungseinheit:	12 lfm

* weitere Höhen in Vorbereitung