

Steinfix®
Randeinfassung




Begrünen mit System



www.systembott.de


Steinfix® gerade

- anbetonieren entfällt
- Kostensparend durch schnellen Einbau
- grüne Rasenkanten
- sofort begehbar

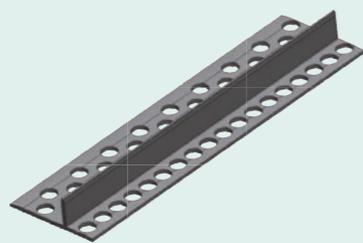


Steinfix® rund

- Randeinfassung für geschwungene Beläge - einfach die Radien vor Ort zubiegen
- sicherer Halt durch Erdnägel
- Mörtelkeil entfällt




Steinfix® netz

- sicherer Halt durch Auflast (keine Nägel), z.B. bei Dachterrassen

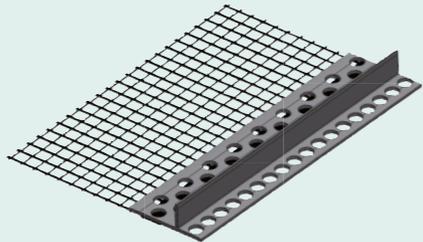


Steinfix® dim 10

- wie Steinfix® netz
- Steghöhe 10 mm
- für Feinsteinzeug- und Natursteinplatten

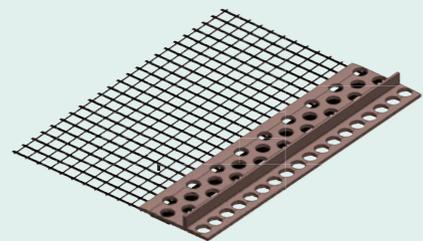

Steinfix® stahl

- Randeinfassung mittels Flachstahl auf innovative und effiziente Weise
- Mörtelbett entfällt
- kein Verschrauben notwendig
- einfache und bequeme Steck-Montage des Flachstahl in die Nut

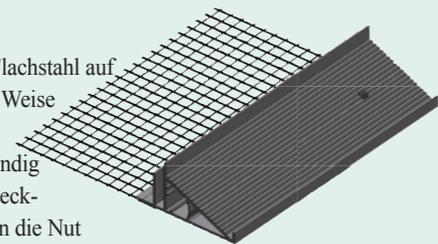


Technische Daten

- T-förmig und stabil, um damit alle Beton-Pflastersteineinfassungen zu erstellen
- leicht mit der Blechscher oder feinzahziger Säge bearbeitbar – Spickel heraustrennen und abbiegen, dadurch passgenaues Arbeiten
- gelocht für besseren Sitz im Splittbett und für den Feuchtigkeitsaustausch auf der Rasenseite, sowie an beliebiger Stelle nagelbar (3 Nägel pro Element empfohlen)
- das perfekte Profil mit breiter Auflagefläche und Steghöhe für Platten von 3-8 cm Dicke
- 5 cm breite Schenkel zur breiten Gewichtsaufnahme und besseren Belastung durch die Steine
- Rasenränder bleiben länger grün, weil kein Mörtelkeil benötigt wird

Lieferform

- Bund 25 Stück x 2 m = 50 m

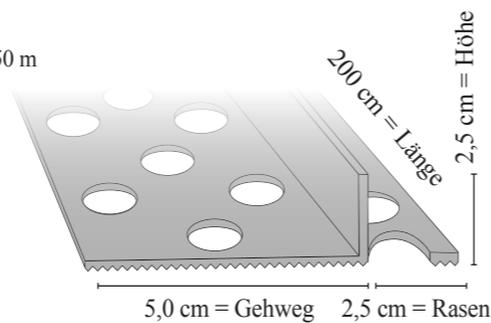

Technische Daten

- T-förmig und stabil, um damit alle Beton-Pflastersteineinfassungen zu erstellen
- gelocht für besseren Sitz im Splittbett und für den Feuchtigkeitsaustausch auf der Rasenseite, sowie an beliebiger Stelle nagelbar
- das perfekte Profil mit breiter Auflagefläche und Steghöhe für Platten von 3-8 cm Dicke
- 5 cm breite Schenkel zur breiten Gewichtsaufnahme und besseren Belastung durch die Steine

Lieferform

- Bund 10 Stück x 2 m = 20 m





Eigenschaften

- Randeinfassung mittels Flachstahl auf innovative und effiziente Weise
- Mörtelbett entfällt
- kein Verschrauben notwendig
- einfache und bequeme Steck-Montage des Flachstahl in die Nut des Kunststoffprofils
- stabile Halterung ohne Beton

Lieferform

- Steinfix® stahl 6 x 2 m = 12 m
- Steinfix® stahl rund 6 x 2 m = 12 m

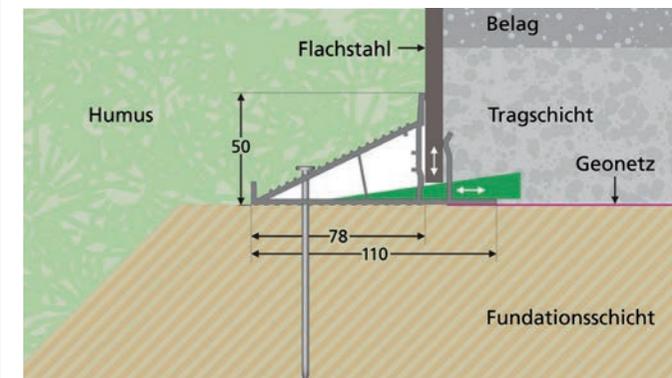


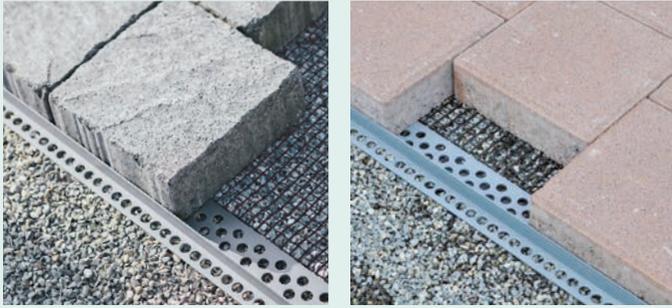


Technische Daten

- T-förmig und stabil, um damit alle Beton-Pflastersteineinfassungen zu erstellen, ohne Nägel und Beton
- leicht mit der Blechschere zu bearbeiten – Spickel heraustrennen und abbiegen, Netz aufschneiden
- gelocht für besseren Sitz im Splittbett und für den Feuchtigkeitsaustausch auf der Rasenseite
- das perfekte Profil mit breiter Auflagefläche und Steghöhe für Platten von 3-8 cm Dicke
- 35 cm Gesamtauflegefläche zur Gewichtsaufnahme und Belastung durch die Betonsteine und -platten

Lieferform

- Bund 10 Stück x 2 m = 20 m

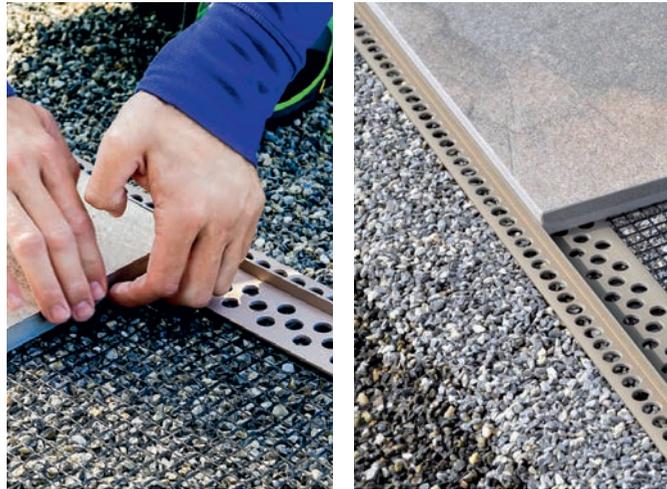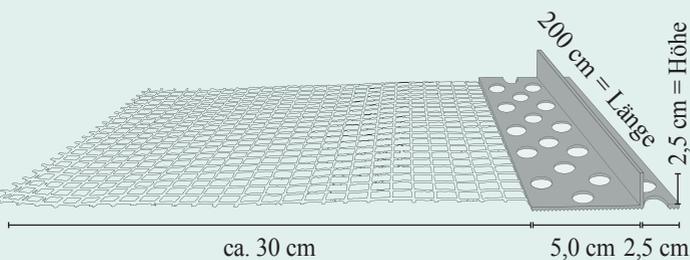


Technische Daten

- wie Steinfix® netz jedoch mit Steghöhe 10 mm für Feinsteinzeug- und Natursteinplatten die z.B. nur 20 mm dick sind

Lieferform

- Bund 10 Stück x 2 m = 20 m

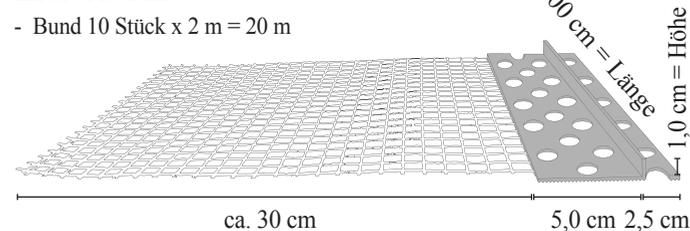

Eigenschaften

- anbetonieren entfällt
- einfache und schnelle Verlegung somit Kosteneinsparung
- Rasenränder bleiben länger grün
- sehr robust und sofort belastbar

Material

- Haltewinkel: PVC Hartkunststoff weichmacherfrei
- Netz: Geosynthetik-Gewebe aus Monofilament und feinen Bändchen, hitzebeständig bis 280 °C

Wir liefern deutschlandweit:



Begrünungssysteme GmbH

Flugplatzstraße 35, D-67435 Neustadt
Tel.: +49 (0)7223 951189-0

info@systembott.de
www.systembott.de
www.steinfix-randeinfassungen.de
www.shop.systembott.de

Geschäftsführerin: Margit Schemel, HRB Ludwigshafen 67011, USt.Id. Nr: DE268921055